

石川県金沢市駅西本町6丁目2番3号
TEL:076-263-0336(代)
FAX:076-265-6505
http://k-shouko.co.jp/

テックノワザ通信

TOTO * COM-ET 情報サイト紹介 *

COM-ET-コメット-というサイトはご存じでしょうか?
TOTOさんで運営されている建築業者専門サイトになります。

具体的に何が出来るかというと...

- ❖ 水栓金具などの図面データや分解図の閲覧が可能。
- ❖ 商品などのメンテナンス情報を無料で閲覧が可能。

サイト上でも、意外と知られていない機能は、修理施工ナビの水栓金具品番特定システム『**見つかるちゃん**』です!! (おススメ)

品番がわからない商品の品番を特定し、補修部品・取替品を調べる場合にご活用ください。
設置場所からの選択や水栓の形状を写真にて確認することによって、品番を特定できます!!
ただし、TOTO製品なのか、はたまた三栄水栓なのか、KVKなのか...
メーカーを特定できない場合もあるかと思しますので、その際は弊社担当営業にお問い合わせ下さい!!

CADデータ 各種商品の2次元・3次元CADデータのダウンロード	カタログ・商品写真 カタログの閲覧、写真の切り抜き、カタログのご請求	事例 事例概要や設計コンセプトなどを掲載
説明書・図面 複数の器具を組み合わせた図面(セット図)のダウンロード	見積・図面請求 システム商品の商品図面、見積書、プランシートのダウンロード	商品NEWS 新商品、仕様変更、廃番予定などを掲載
商品取替情報	法令・基準関連情報	修理施工ナビ 修理、施工(動画)、品番を特定する情報を掲載



コロナ * 新商品情報《お掃除機能付きエアコン Sシリーズ》*

コロナとして初めてのお掃除機能付きエアコン“**Sシリーズ**”が新登場★

他メーカーさんでも様々な便利機能が搭載されているエアコンは多々ありますが...

コロナSシリーズ以下の特徴があります!!

~その1~

フィルター自動お掃除で、お手入れカンタン!!

ワンタッチダストボックス

底面からワンタッチでダストボックスが取り外し可能。前面パネルを開ける必要なし!!



一般的 高い所にあるエアコンは、お手入れ大変。
コロナ 脱着カンタン! ワンタッチダストボックス



~その2~

省エネ性能向上!!


通年エネルギー消費効率 APF6.7

消し忘れ防止!! 人感センサー搭載

オートセーブ/オートオフ機能!!
お部屋に人がいない時は自動で節電★



オートセーブ機能

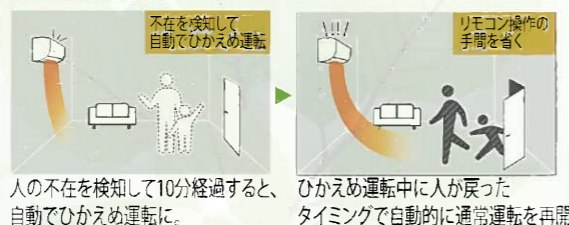

オートオフ機能



セメントグループより * 新商品情報《TRミックスアーク》*

水をかけることで固まる、常温アスファルト合材 **TRミックスアーク** が登場しました!!

これまでの常温合材は押し固めることで硬度を発揮していましたが、この商品は水をかけることで硬度を発揮します。機械を使わず、足で踏んで固めるだけなので施工時間を短縮できます。また、使用したお客様からも『**一般品と比べて粒が細かいので隙間なく充填でき、仕上がりがキレイになった!!**』との評価もいただいております。

従来品

TRミックスアーク

① 穴を埋めて
② 水をかけて
③ 踏むだけ!!

の、簡単3ステップ

3ステップで簡単仕上げ

散水から約30分で硬化するので早期の交通解放が可能

1.穴を埋めて 2.水をかけて 3.ふみだけ

大成ロテック株式会社

アイカ工業 * 楽しい工場見学♪ *

先日、『**アイカ工業 名古屋工場**』と『**アイカインテリア工業**』の工場見学に行ってきました。

感想は、ひと言でいうと『**ザ・職人たち★**』です。

多種多様な商品群を扱っているの、さぞオートメーション化が進んでいる工場かと思いきや、要所要所に社員さんの姿が...。思っていたのと **ちがーうー**!!

“セット”という作業ではオーダー表を見ながら、二人一組になり所定枚数の『コア』と呼ばれる芯材と化粧紙を素早い動きで組み合わせたり、カウンター穴加工では自分達でプログラムを組んで加工していたり、最終チェックまで。だからこそ、小ロットの注文やカウンターのオーダー穴加工も迅速に対応できる技術力があることに納得でした!!

◆ アイカ工業 名古屋工場



◆ アイカインテリア工業



名古屋工場の生産品目(一例)

メラミン化粧板	セラール (メラミン不燃化粧板)	プラスワンダー (デザイナーズ化粧板)
---------	------------------	---------------------

アイカインテリア工業

メラミン化粧板のポストフォーム加工を行っています★

工務グループより * ユニットバス施工スケジュールについて *



最近よくお問い合わせをいただくのが、ユニットバスの

“施工スケジュール”

です。

同現場に入られる各協力業者様の目安として参考にしてみてください。

《 8:00 開始の場合 》 ※時間帯は大まかな目安です

- 8:00 ~ 搬入一仮置き ※階上、搬入経路が狭い等の条件がある場合は時間がかかります。
- 8:30 ~ 床脚取付~受け板接続 ルビロン(脚留め) トラブ取付 床設置
- 9:00 ~ 浴槽設置
- 10:00 ~ ショウナー設置
- 10:30 ~ パネル段取り(補強・穴あけ窓開口等)
- 11:00 ~ ドア組立(片引戸のみ)・設置 シリコーンパネル建込み 目地打ち
- 11:30 ~ 天井設置
- 13:00 ~ 器具取付 窓枠設置 コーキング仕上げ
- 15:30 ~ 16:00 施工完了目安時間

※高級グレード商品(シンラ等)によっては、上記より遙かに時間がかかります。ご了承ください。

